


## ZENTRIER- / PASSHÜLSEN immer präzisionsgeschliffen

Für verschiedene Anwendungen die flexible Hilfe.

Außendurchmesser von 6 bis 25 mm, Länge von 6 bis 40 mm – federnd oder nicht federnd

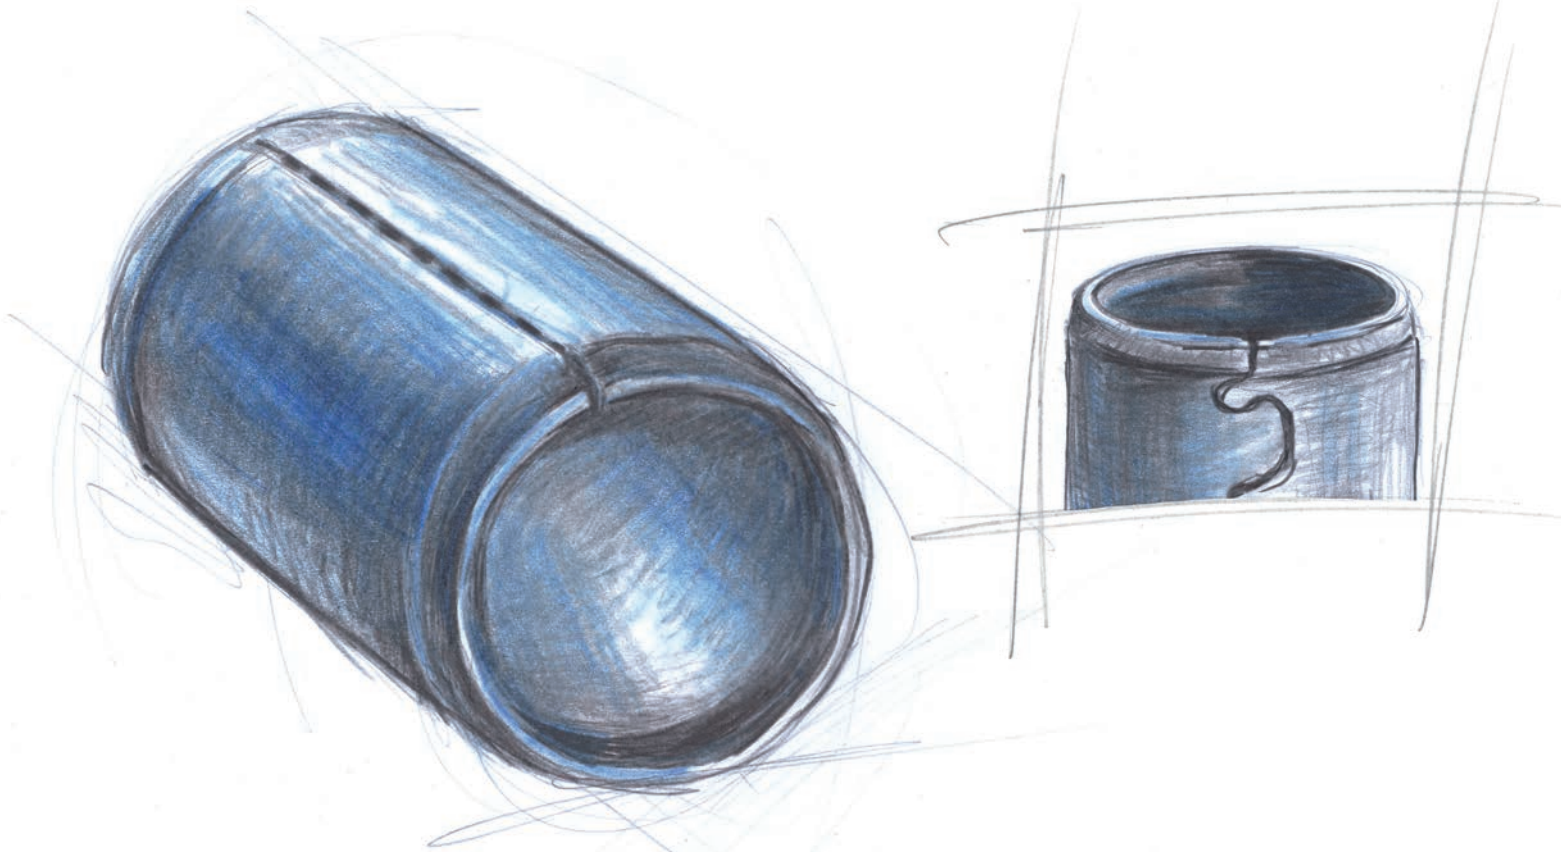

### TECHNISCHE INFORMATIONEN

**Besonderheiten:**

Für die exakte Verbindung unterschiedlicher Teile die flexible Hilfe.  
Die Hülsen verketten nicht und sind problemlos automatisch zuzuführen.

- mit streng geschlossenem Schlitz
- Fasenform nach Wunsch
- Presssitz in der Aufnahmebohrung

**Werkstoffe:**

- Kaltband nach EN 10139
- Federbandstahl nach EN 10132-4
- weitere Werkstoffe auf Anfrage, z.B. Aluminium

## ANWENDUNGSGEBIETE

MOTOREN . GETRIEBE . TRANSPORTAGGREGATE . FLUR- UND FÖRDERTECHNIK